

SMART ∞ TEL

TPGF Cca s1d1a1 (0,60 mm / 0,80 mm)

www.b-cables.be **B-CABLES**

Per paar getwiste, afgeschermd en halogeenvrije telefoniekabel voor binnen installaties.
Câble de téléphonie blindé sans halogène torsadé par paires pour les installations intérieures.

Laag spanning (LS)
Basse tension (BT)

Beschrijving van de kabel / Construction du câble

1 Geleiders / Conducteurs:

Vertinde geleider / Conducteur étamé

2 Isolatie / Isolation:

Halogeenvrije isolatie / Isolation PE

3 Aarde draad / Fil d'évacuation:

Halogeenvrij geïsoleerd massief vertind koper /
Cuivre étamé massif

4 Scherm / Ecran

Aluminiumtape met polyester / Ruban d'aluminium avec polyester

5 Buitenmantel / Gaine extérieure:

Halogeenvrije zwarte of groene buitenmantel /
Gaine extérieure noire ou verte sans halogène

Brandprestaties / Performances au feu

EN 60332 1, EN 50399, EN 60754-2, EN 61034

Technische specificaties / Specifications techniques

DC weerstand / résistance DC 20 °C/130 Ohm/km
Isolatieweerstand / résistance d'isolation 100 MOhm x km
Capaciteit in dienst / capacité de service à 800 Hz max 50 nF/km
Onderbrekingstest / essai de claquage 1000 VAC, 2 min.
Spoed min. 12 x meter / Jonc > 12 x mètre

Markering / Marquage

B-CABLES SMART ∞ TEL TPGF 2X2X0,6 LSOH EN 50575 Cca-S1D1A1
DOP-BCAXXX CE ROHS DATE BATCH NO METER MARKING

Normen / Normes

HD 60 364 / a1 / EN 60754-2 / s1 / EN 61034 /
EN 50575 Cca s1d1a1/ EN 60216 / UV: ISO 4892-2/ EN 50289-4-17 720H

Karakteristieken van de kabel / Caractéristiques du câble




Dimensionele karakteristieken / Caractéristiques dimensionnelles

Aantal paren / Nombre de paires

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30

Ø 0,6 mm / 0,8 mm - Technische spec techniques: 0,6 mm

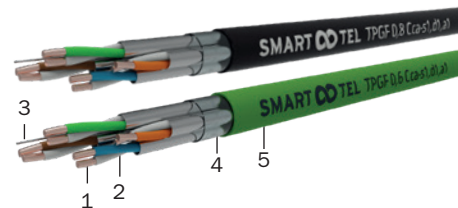

Cca
s1d1a1