

SMART CONTROL LIYCY Cca s2d2a3 (OIL - COLD)

300/500 V

www.b-cables.be 

Flexibele controle kabel met globale afscherming.
Câble de contrôle flexible, faradisé globalement.

Laagspanning (LS)
Basse tension (BT)

Beschrijving van de kabel / Construction du câble

1 Kern / Ame

Meerdradige geleiders in blank koper, klasse 5 volgens
EN 60228 - aders globaal samengedraaid
Cuivre nu, souples classe 5 selon EN 60228 - conducteurs câblés

2 Isolatie / Isolation

PVC

3 Afscherming / Ecran

Totale afscherming d.m.v. vertinde kopervlecht
Ecran global par tresse en cuivre étamé

4 Buitenmantel uit thermoplastisch materiaal


Gaine extérieure en matériaux thermoplastiques
PVC grijs of blauw / gris ou bleu

Markering / Marquage

B-CABLES SMART  CONTROL LIYCY 5X0,75 JZ EN 50575 C_{ca} S2D2A3
OIL-COLD RESISTANT EN 60811-504 - EN 60811-404 - EN 50290-2-22
DOP-BCAXXX CE ROHS DATE BATCH NO METER MARKING

Normen / Normes

HD 60 364 / EN 50575 / EN 50399 C_{ca} s2d2a3 / EN 60811-501 /
EN 60811-401 / EN 60811-404 (OLIE-HUILE) / EN 60811-504
(Koude-Froid -40°C) / EN 50290-2-22 grade TM54 / EN 50290-2-21
grade TI52 / EN 60216 / UV: ISO 4892-2 / EN50289-4-17 720H

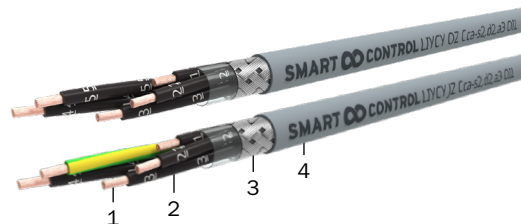

Karakteristieken van de kabel / Caractéristiques du câble



Specifieke vragen omtrent beweging, olie, temperatuur, solventen, gelieve contact op te nemen
Questions spécifiques concernant huile, mouvements, température, solvants, veuillez nous contacter



Dimensionele karakteristieken / Dimensionnement

Aantal geleiders / Nombre de conducteurs

2

>

70

Settie / Section

0,14

>

25