

Verdeel- en aansluitkabel met aluminiumkern, voor ondergrondse plaatsing, in gebouwen, in kabelkanaal, in buis. Niet geschikt als aansluitkabel voor de distributienetbeheerder.

Câble de distribution en aluminium, pour poses intérieures ou enterrées sous tubes et caniveaux. Ne convient pas comme câble de raccordement de l'opérateur du système de distribution.


Laagspanning (LS)
Basse tension (BT)

Beschrijving van de kabel / Construction du câble

- 1 Kern** aluminium, klasse 1 of 2
Ame aluminium, classe 1 ou 2
- 2 Isolatie** uit XLPE
Isolation en PRC
- 3 Binnenmantel** zweltape
Manteau intermédiaire ruban gonflant
- 4 Buitenmantel** HFFR, vlamvertragend - groen
Gaine extérieure HFFR, non propagateur de l'incendie - vert


Markering / Marquage

B-CABLES EAXeGB SM 4X... 0,6/1KV
EN 50575 C_{ca} s1d2a1 HD 603/5A - 1873 CE



Normen / Normes

HD 60 364
HD 603 PART 5A
A1 / EN 60754-2
S1 / EN 61034
EN 50575 CCA S1D2A1
UV: ISO 4892-2
UV: EN 50289-4-17 720H

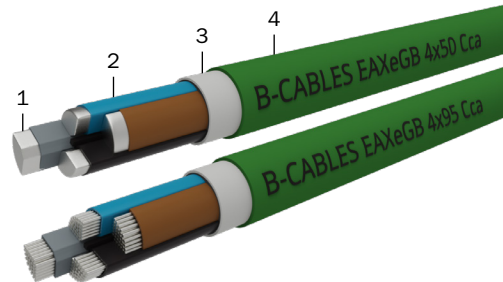

Karakteristieken van de kabel / Caractéristiques du câble



Dimensionele karakteristieken / Dimensionnement

Aantal geleiders / Nombre de conducteurs

4

Secție / Section

50

95

150

240